

235(E)

SSC

Descrizione

Lo sgrassante SSC 235(E) Chesterton® è un prodotto acquoso altamente alcalino che attacca in modo rapido ed efficace grassi e sporcizie.

Il prodotto può essere liberamente diluito a seconda delle proprie esigenze di pulizia. Lo sgrassante SSC 235(E) Chesterton rimuove grassi, oli, fluidi da taglio e vari tipi di sporcizia industriale pesante da parti ed apparecchiature in funzione, nonché da superfici dure come pavimenti in cemento, muri di mattoni, piattaforme di trivellazione, blocchi di macchinari, attrezzature ferroviarie, edilizie e per cartiere.

Se usato con vapore, è in grado di rimuovere molti depositi di sporcizia che altrimenti richiederebbero un prodotto a base di solventi. Il prodotto può essere facilmente miscelato con acqua e non lascia alcun residuo in polvere. È biodegradabile e non contiene fosfati che inquinano i corsi d'acqua.

Composizione

Lo sgrassante SSC 235(E) Chesterton contiene agenti emulsificanti e sgrassanti in grado di penetrare e portare in superficie gli strati di sporcizia, facilitandone la rimozione mediante risciacquo.

Il prodotto non contiene solventi e non presenta alcun pericolo d'incendio per gli operai. Quando viene spruzzato, non produce odori sgradevoli o vapori irritanti e può essere usato in lavatrici per parti, in lavatrici a vapore e con tubi d'estensione portatili di condutture di vapore.


Applicazioni

Usare lo sgrassante SSC 235(E) Chesterton su tutte le superfici dure quali cemento, mattoni, macchinari industriali di ogni tipo ed apparecchiature per cartiere. Non usare sull'alluminio.

Tipiche Proprietà Fisiche

Forma	Liquida
Colore	Giallo
pH	13,6
Punto d'infiammabilità	nessuno

Curva di Diluizione pH

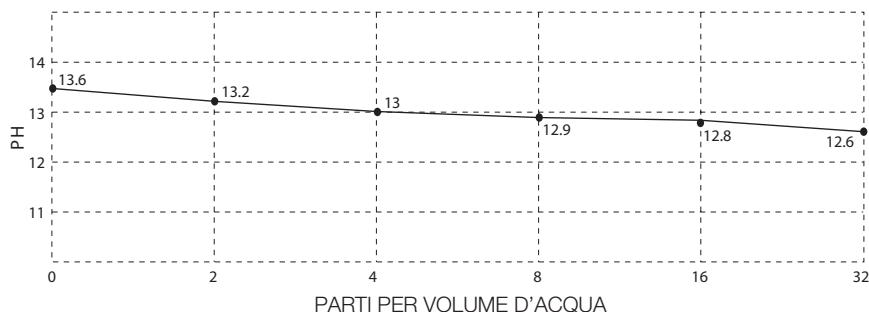

Caratteristiche

- Biodegradabile
- Non infiammabile
- Rimuove grasso ed olio
- Miscelazione rapida
- Completamente solubile
- NSF A4 - Numero di registrazione 157025

Istruzioni

Diluire fino ad ottenere la concentrazione desiderata. Lo sgrassante SSC 235(E) Chesterton® può essere utilizzato nella maggior parte delle lavatrici per parti o applicato con ramazza, pennello, spugna o spruzzatore. La sua efficacia può essere aumentata usandolo assieme al vapore. Il prodotto può essere usato in lavatrici a vapore ed in tubi d'estensione portatili di condutture di vapore.

Prima di usarlo su parti vernicate, verificarne la compatibilità su una superficie ristretta.

Norme di Sicurezza

Prima di usare il prodotto, leggere le Norme di Sicurezza sul Materiale (MSDS - Material Safety Data Sheet), oppure controllare le Norme di Sicurezza locali.

I Dati Tecnici rispecchiano i risultati delle prove di laboratorio e indicano solo caratteristiche generali. LA A.W. CHESTERTON COMPANY NON RICONOSCE ALCUNA GARANZIA ESPlicita O IMPLICITA, COMPRESE LE GARANZIE DI COMMERCIALITÀ E IDONEITÀ AD UN PARTICOLARE SCOPO DI IMPIEGO. L'EVENTUALE RESPONSABILITÀ È LIMITATA ALLA SOLA SOSTITUZIONE DEL PRODOTTO.