

801(E)

SOLVENTE INDUSTRIALE E MARINO

Descrizione

Il Solvente Industriale e Marino Chesterton 801(E) è un'energico sgrassante industriale a base acqua, per molteplici impieghi.

E' un prodotto facile da usare che può essere applicato a spruzzo, in emulsione, con pulitrici a vapore, spugne, strofinacci o spazzole.

Le applicazioni del Solvente Industriale e Marino 801(E) sono ovunque. Può essere impiegato per pulire e sgrassare parti meccaniche e macchine. Asporta l'olio refrigerante o quello da taglio prima della verifica dei pezzi, dell'assemblaggio e della spedizione. Il Solvente Industriale e Marino 801(E) pulisce perfettamente serbatoi, motori, gruppi meccanici, attrezzi e aree di lavoro. Dà un eccellente risultato nel lavaggio di sistemi di raffreddamento.

Quando viene impiegato in applicazioni marine, rimuove efficacemente marciume, muffe e altre formazioni fungine dagli scafi. E' un ideale pulitore per sentine, poiché emulsiona e si combina con olio, grassi, benzina, prodotti chimici, fanghiglie e carburanti sollevandoli e staccandoli dalle superfici.

È registrato NFS per l'uso in stabilimenti con approvazione statale che trattano carni e pollame. Può essere usato per pulire macchinari per il trattamento dei cibi, macchine imbottigliatrici, e per togliere grasso e cere da aeratori, forni, cappe ed essiccatore.

Il Solvente Industriale e Marino Chesterton 801(E) è un pulitore sgrassante universale veramente versatile ed economico.

Composizione


Il Solvente Industriale e Marino Chesterton 801(E) è un pulitore altamente alcalino che agisce emulsionando oli e grassi, che si staccano dalle superfici e possono essere risciacquati via.

Poiché è concentrato, il Solvente Industriale e Marino 801(E) è diluibile in grande proporzione. Usato puro rimuove i più difficili tipi di sporco industriale.


Tipiche Proprietà Fisiche

Aspetto	Rosso, trasparente
pH (concentrato)	13
Punto di infiammabilità	Nessuno
Solubilità in acqua	Completa
Peso specifico	1,07
Stabilità al gelo-disgelo	Oltre 6 cicli

Rapporto pH/diluizione

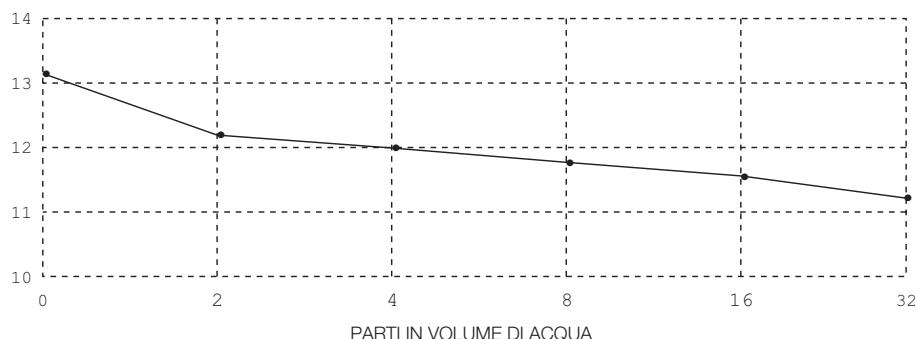

Rapporto pH/diluizione

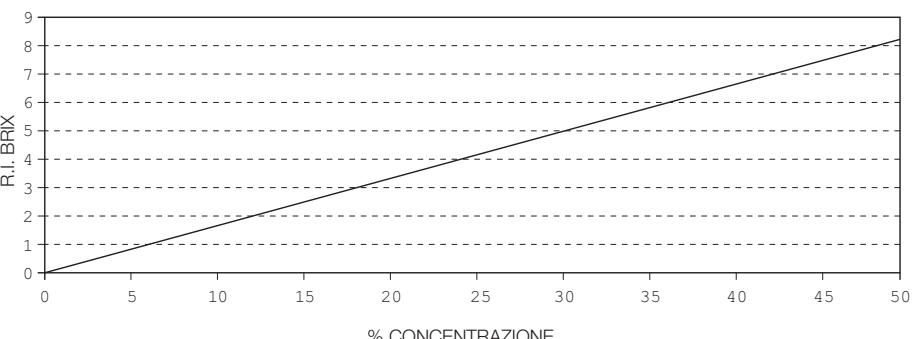

Diluito fino a 30:1 rimuove facilmente polvere e sporcizia appena accumulata.

Il Solvente Industriale e Marino 801(E) è stato concepito per formare una schiuma stabile. Rimane più a lungo sulle superfici, permettendo l'azione di pulizia sulle pareti verticali per molto tempo dopo che gli altri pulitori sono scolati via.

Il Solvente Industriale e Marino 801(E) è molto efficace. Se impiegato per pulire alluminio o altri metalli sensibili all'attacco di sostanze alcaline, sciacquare e asciugare immediatamente. Su vernici e plastiche, un poco di 801(E) deve essere applicato sulla superficie in una zona non importante. Attendere 15 minuti e verificare se la superficie è stata attaccata o rammollita. Se si è verificato un danno, non usare il prodotto.

Concentrazioni Minime Raccomandate (in acqua):

Pulizia generale	7%
Pulizia a fondo	20%
Pulizia leggera	3%
Rimozione di grasso e olio	30%
Rimozione finitura acrilica per pavimenti	25%
Superfici vernicate	10%
Rimozione di segni di matita	50%

Avvertenze

Diluire come dianzi raccomandato. Applicare con uno strofinaccio, una spazzola, spugna, panno o a spruzzo. Attendere un minuto per la penetrazione profonda.

Se necessario, usare una spazzola dura o un panno per rimuovere l'accumulo di polvere. Sciacquare con acqua. Riapplicare se necessario.

Sicurezza

Prima di usare il prodotto, consultare le Schede di Sicurezza del Materiale (MSDS) o le appropriate schede di sicurezza della vostra area.

Caratteristiche

- Ininfiammabile
- Ampia gamma di diluizioni
- Economico, efficace
- Polivalente
- Biodegradabile
- Stabile, schiuma a buona adesione
- NSF A1, A4, A8 - Numero di registrazione 156783

I Dati Tecnici rispecchiano i risultati delle prove di laboratorio e indicano solo caratteristiche generali. LA A.W. CHESTERTON COMPANY NON RICONOSCE ALCUNA GARANZIA ESPlicita O IMPLICITA, COMPRESE LE GARANZIE DI COMMERCIALITA'E IDONEITA' AD UN PARTICOLARE SCOPO OD IMPIEGO. L'EVENTUALE RESPONSABILITA' E' LIMITATA ALLA SOLA SOSTITUZIONE DEL PRODOTTO.



Chesterton International GmbH

Am Lenzenfleck 23, DE-85737 Ismaning, Germany

Tel +49-5223-96276-0

www.chesterton.com eu-pds@chesterton.com

© 2018 A.W. Chesterton Company

® Marchio di fabbrica registrato di proprietà e concesso su licenza della A.W. Chesterton Company negli USA e in altri paesi.

DISTRIBUITO DA:

FORMULAR-NR. 801(E) - IT

801(E) SOLVENTE INDUSTRIALE E MARINO - ITALIAN

REV. 07/18